



Installationsanvisning

Branddörr EI30 dubbelflyglig

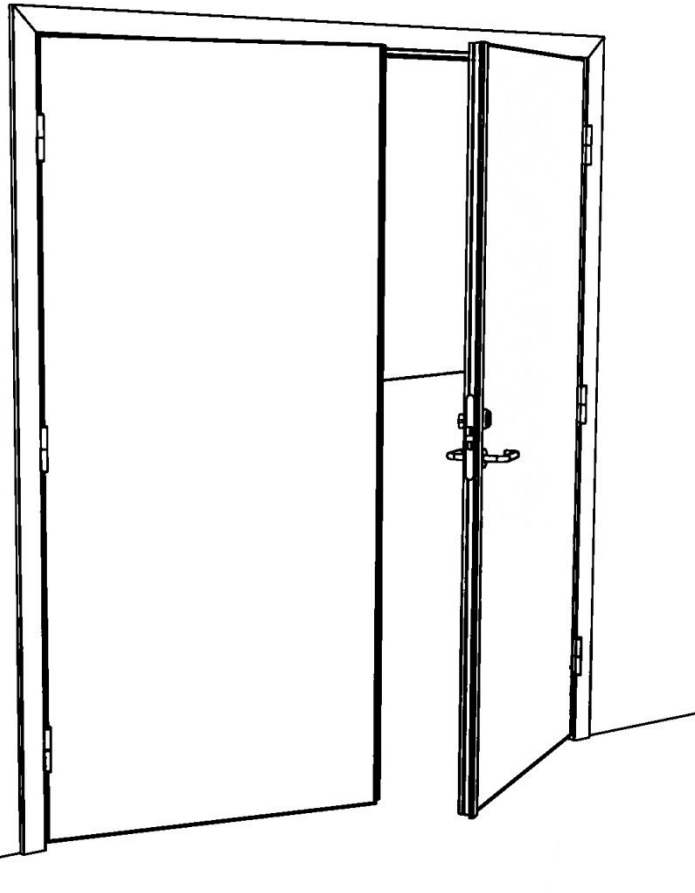

Paketet innehåller

Karm och dörrblad x 1st

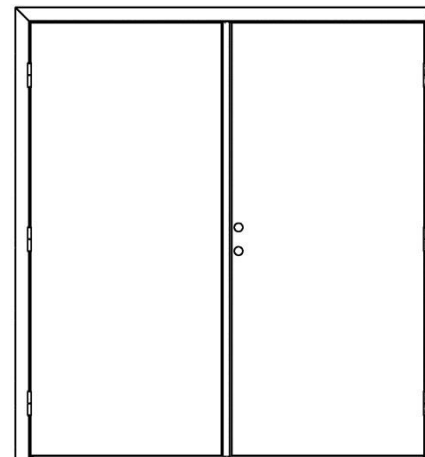

Skruv 7,5 x 125



x 32st

Plugg 18mm



x 16st

Svällist, 30mm bred



x 1st (7m)

Plugg 6x30
+skruv*



x 16st

Plugg 12mm*



x 16st


*När motfoder monteras

Verktyg som behövs

Skruvdragare




Vattenpass



Gips eller
cement




Stenull min. 80kg/m³



Insexnyckel 3



Vätska för avfettning
(T-sprit el. dylikt)



Thermod AB
Söderborgsvägen 32
SE-671 95 Klässbol

Tel. 0570 - 72 74 70, Fax. 0570 - 72 74 71
www.thermod.se, info@thermod.se

