


Saloondörr PD

Det 40 mm tjocka dörrbladet har en naturanodiserad aluminium profil som dörrbladskant och ett ytlaminat av infärgad glasfiberarmerad polyester, materialen står emot både väta, slag och slitage. Ytan är slät och lätt att hålla ren, viktigt där hygienen är ett krav. Dörrbladet är isolerat med högtrycksskummat vattenbaserat polyuretan.

Saloon-dörren levereras med karm av naturanodiserad aluminium, alternativt rostfritt stål eller lackerat stål. Dörren monteras snabbt och enkelt, kan erhållas med foderbildning hel intäckning för dörrhål enligt era behov.

Dörren har som standard självstängande, underhållsfria gångjärn i polyamid med fast läge för uppställning.

Gångjärn kan naturligtvis också erhållas utan uppställningsläge. Dörrbladet är utan urtag för låshus men kan försees med lås om så behövs. Dörrbladet levereras som standard i vitt . Andra kulörer offereras på begäran.

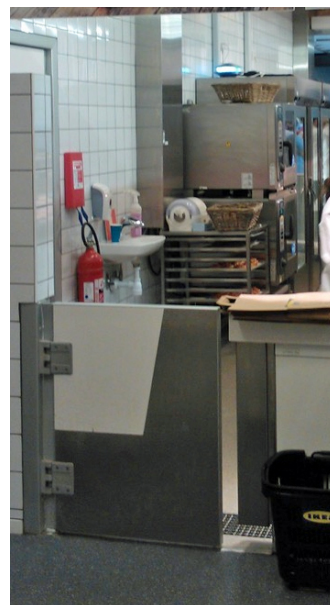

Kundanpassning

Detta är en produkt som tillverkas efter era önskemål/anpassningar i större utsträckning än normalt. Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

Art.nr: pdsaloon



Teknisk data

Karmar

- Naturanodiserad strängsprutad aluminiumkarm.
- PD1: Avsedd för 75 eller 80 mm väggjocklek.
- PD2: Foderbildande från 70-200 mm väggjocklek.
- Förankringsprofil som fästs i golv.

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad strängsprutad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Klämfri bakkant

Beslagning

- Gångjärn uppställningsbara (90°)

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande. Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd, stötbågar (påkörningsskydd), siktruta i valfri storlek.